




Anatra

アナトラ

CAT 315FL装着時

本体重量	12,000 kg
運転質量 (アタッチメント除く)	14,100 kg
最大作業高さ	6,110 mm
最低作業深さ	- 2,010 mm
最大作業半径	5,380 mm
最大アタッチメント重量	2,600 kg

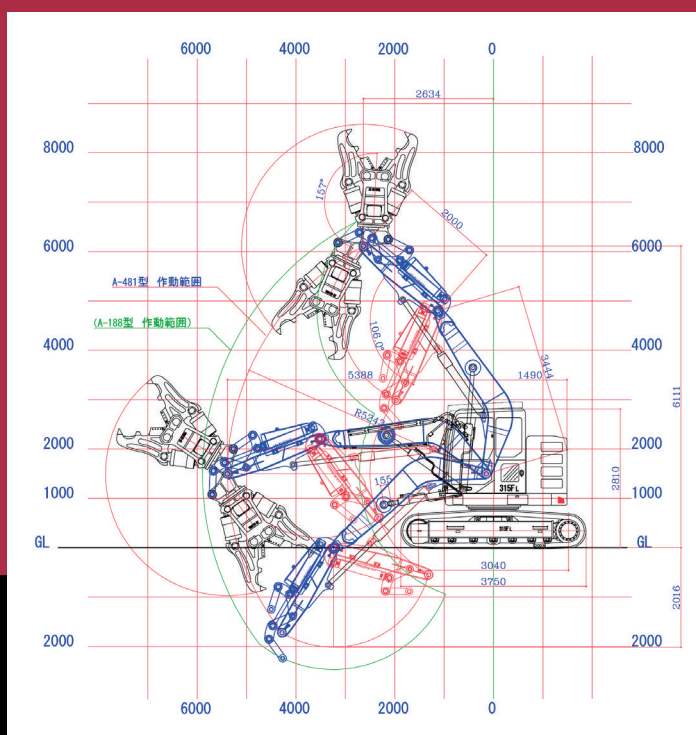

CAT 315FL装着時

FINE TECHNOLOGY
AMAJYU

尼崎重機株式会社


頑丈で使いやすく定評ある S-PROBO のアームを継承し
2600kg のアタッチメントで作業ができるアナトラ。
コンパクトなボディで驚きの力を発揮する解体機です。



アナトラの新技术

■ 集中配管

- 配管は キャブ側とブーム下面に集中
- オペレーターの目視確認を助け ストレスが軽減



■ アームの工夫

- 出っ張りのない形状
- 大型のバケットシリンダガードを装着
- シリンダのみならず配管・ホースも保護



■ 使いやすさ

- アーム先端は 20 t クラスに準拠
- 広いアーム稼動域はアタッチメント作業からバケット作業まで
- 揚重時に差が出る 2 点吊り可能

製造元

FINE TECHNOLOGY
AMAJYU
尼崎重機株式会社

〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽 4 丁目 1-28
TEL : 06-6431-2210 / FAX : 06-6431-8592
<http://www.amaju.co.jp>

*仕様は予告なく変更する事があります。

2018.8.20

【1801-N】

お問い合わせ先